


# PORTE COULISSANTE SEMI ISOLÉE

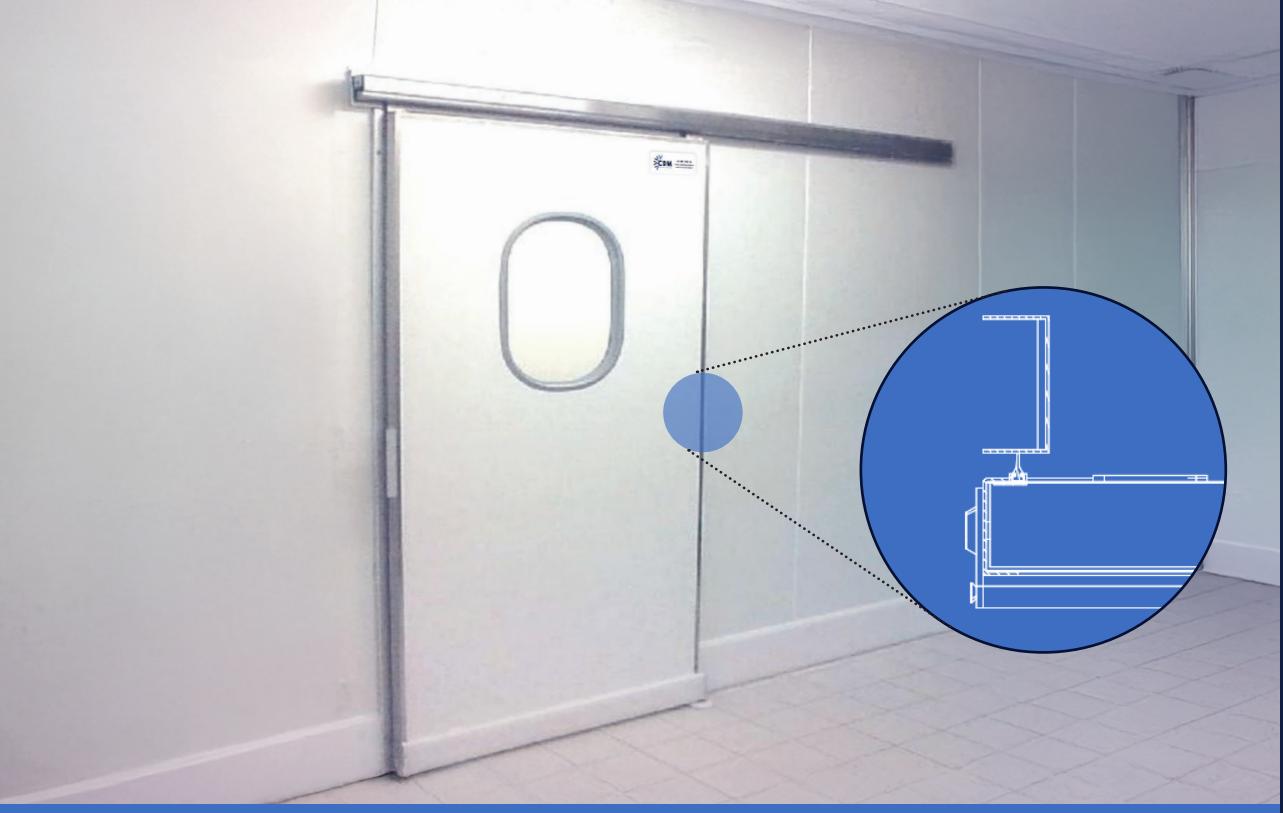

## PORTE COULISSANTE

Portes simples et économiques, parfaites pour séparer des zones dans des ambiances humides ou agressives (cuisines, laboratoires etc).

Battants semi-isolés et rails Inox fabriqués sur mesure, pour locaux réfrigérés sans contraintes d'étanchéité.



LESSIVABLE



ÉCOLOGIQUE



FABRIQUÉ  
EN FRANCE

### COMPOSITION ET PERFORMANCES



- Vantail 40 mm en mousse de polyuréthane injecté haute densité (45 Kg/m<sup>3</sup>) entre parements en acier galvanisé laqué épaisseur 60/100°, revêtus d'un film protecteur pelable. Joint à lèvre sur 3 côtés.
- RAIL : Inox 304L
- HUISSERIE : Profilé PVC, Profil inox, Profil acier laqué
- GUIDAGE AU SOL : Simple à installer (à fixer au sol et permettant de régler la compression) et discret. Le guide de sol s'intègre dans un bandeau en polyéthylène haute densité, formant une protection très efficace contre les chocs !

### VARIANTES ET OPTIONS

- Couleur personnalisée
- Hublot
- Protection de bas de porte



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

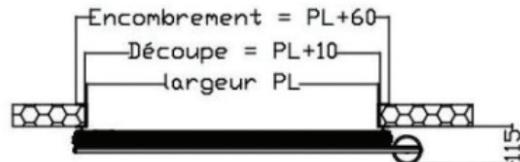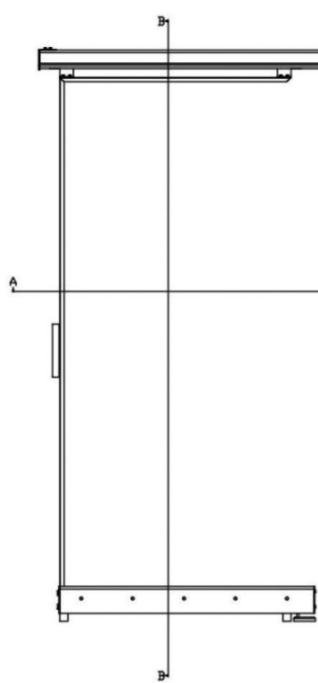

| PL                     | LHTint | LHText |
|------------------------|--------|--------|
| 600 < Larg. PL < 730   | 1700   | 1800   |
| 731 < Larg. PL < 830   | 1900   | 2000   |
| 831 < Larg. PL < 930   | 2100   | 2200   |
| 931 < Larg. PL < 1030  | 2300   | 2400   |
| 1031 < Larg. PL < 1130 | 2500   | 2600   |

