


PORTE DE SERVICE CADRE ALUMINIUM



PORTE DE SERVICE

Parfaitement adaptées aux salles de travail dans les cuisines, laboratoires, abattoirs, et dans toutes les ambiances humides ou à nettoyage intensif.

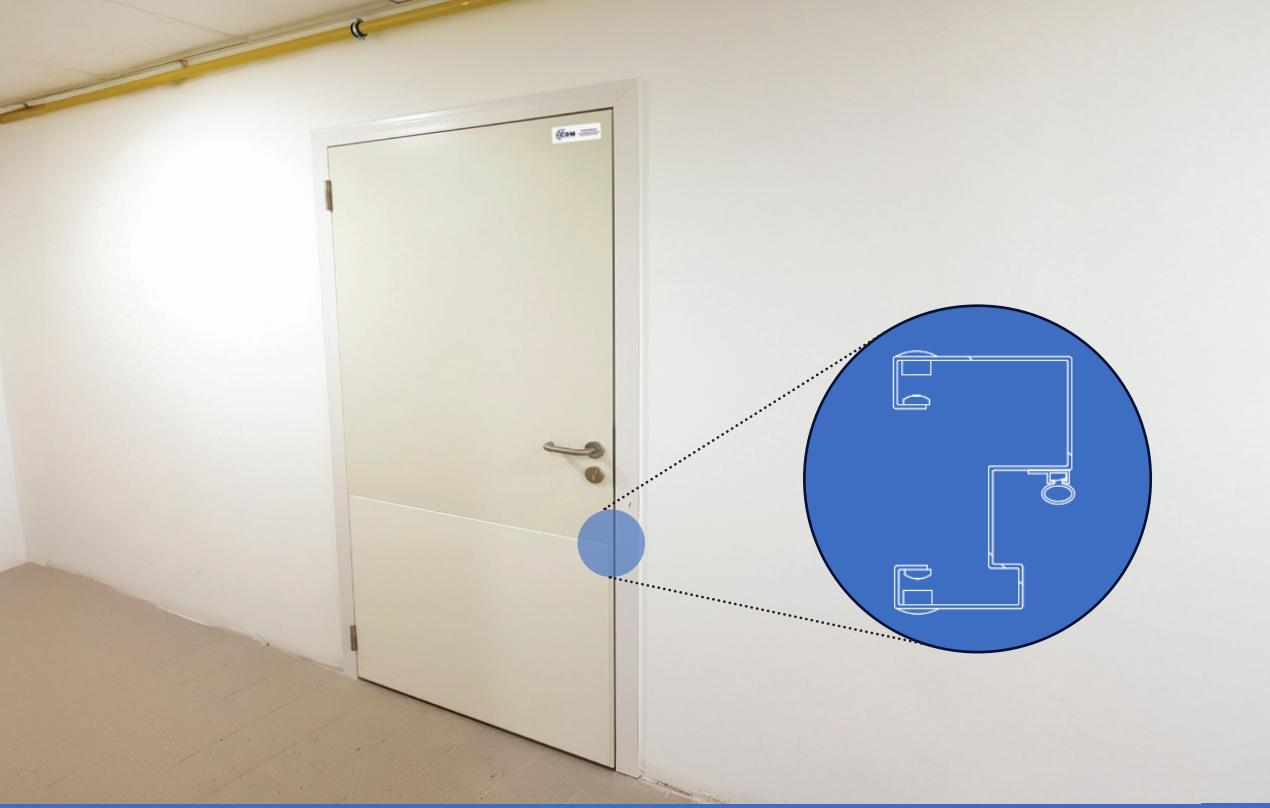

LESSIVABLE



ECOLOGIQUE



FABRIQUÉ
EN FRANCE

COMPOSITION ET PERFORMANCES

BATTANT SEMI-ENCASTRE A RUPTURE DE PONT THERMIQUE :

- Vantail monolithique d'une épaisseur de 44 mm, constitué de deux parements métalliques injectés en mousse PUR haute densité (45kg/m³).
- Huisserie bâti monobloc aluminium en C avec pièce d'assemblage montant/traverse (aluminium laqué blanc).
- Paumelles en inox surchant.
- Serrure avec cylindre, bâquille, rosace et gâche inox en forme de cuvette évitant toute rétention d'eau.
- Joint tubulaire en fond de gorge.

HUISSERIE ALUMINIUM LAQUE :

- Profil Aluminium 20/10° en trois parties (2 montants et une traverse), coupes d'onglet, avec pièces de jonction permettant un ajustage parfait.



OPTIONS



Protection de bas de porte



Barre anti-panique



Hublot



Couleur personnalisée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

